


TUBI E PINZE

PER TORNI PLURIMANDRINO TORNOS MULTISWISS

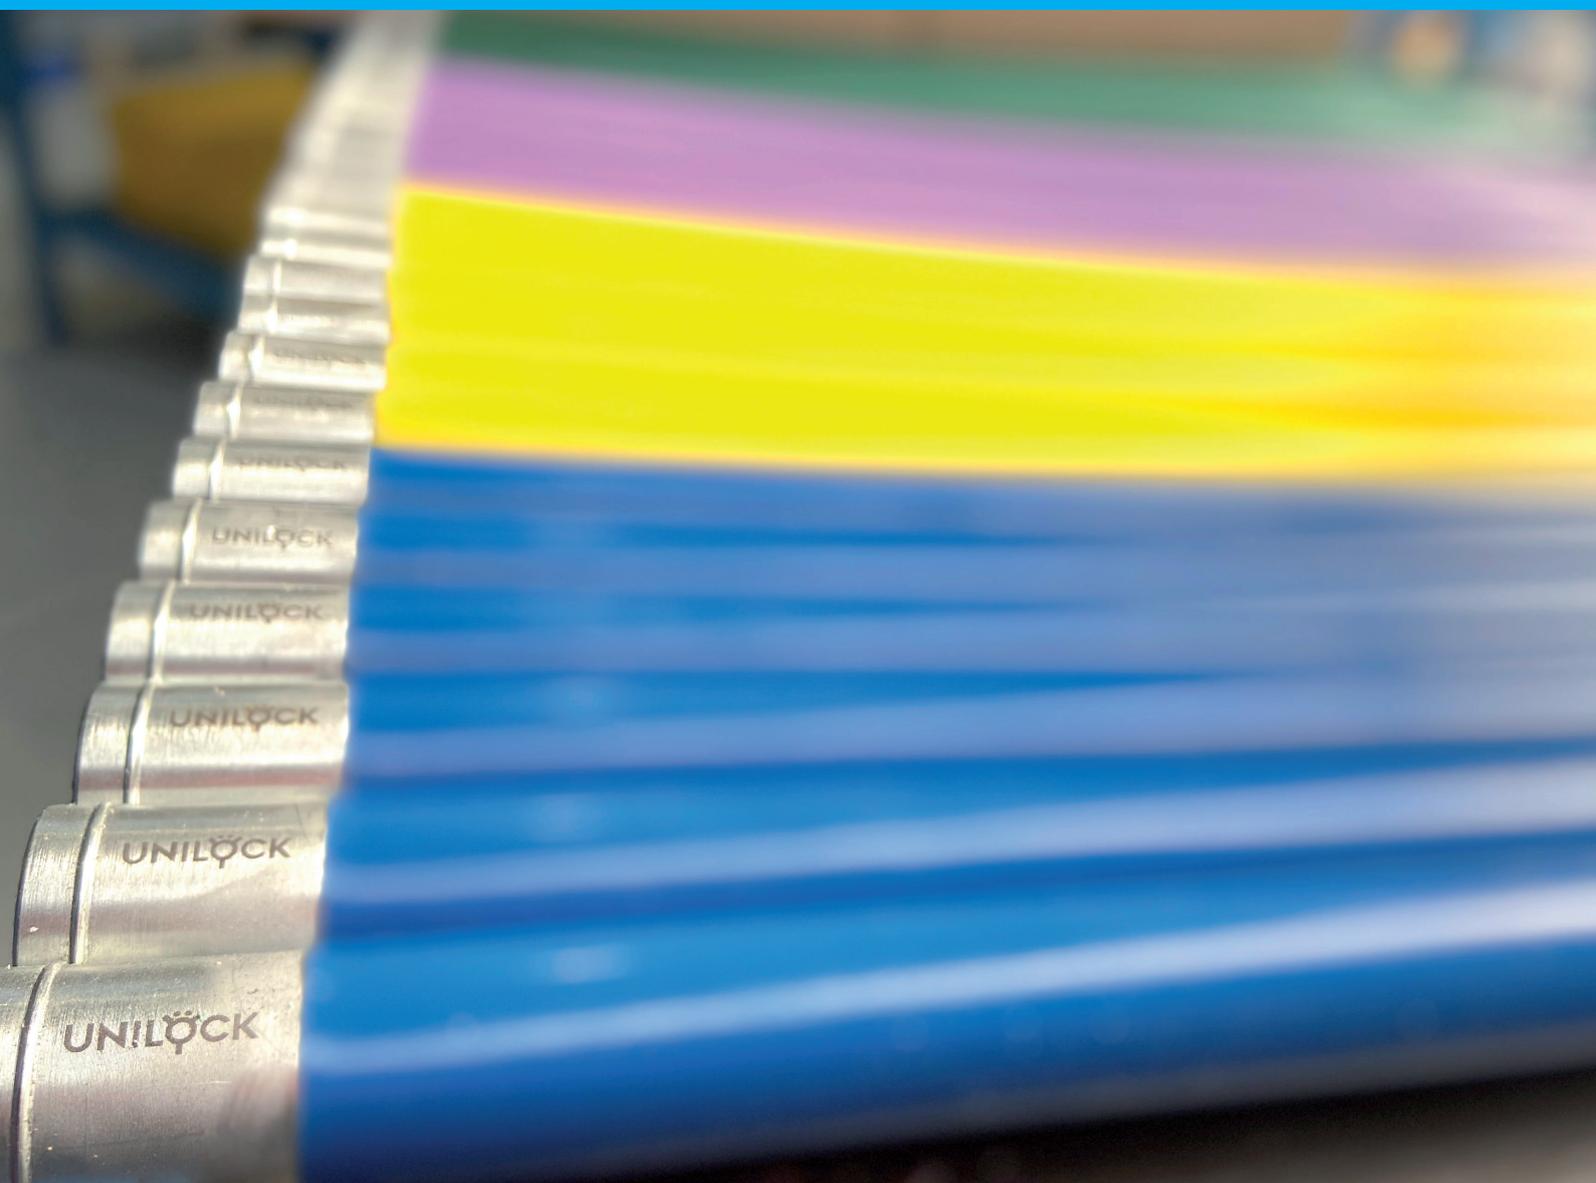

TUBI E PINZE UNILÖCK PER ELEVATE PRESTAZIONI DEI TORNI
PLURIMANDRINO TORNOS MULTISWISS 8x26 e 6x32

13

UNILÖCK
clamping solutions


THE ACCURACY OF MECHANICS,
THE HUMAN TOUCH.



TUBI ANTIVIBRANTI

ACCESSORI E RICAMBI

Nelle lavorazioni meccaniche per asportazione di truciolo è da sempre sentita l'esigenza di ridurre le vibrazioni e le oscillazioni che sono indotte sul pezzo in lavorazione, così da migliorare la precisione e la qualità di lavorazione nonché ridurre la rumorosità della macchina.

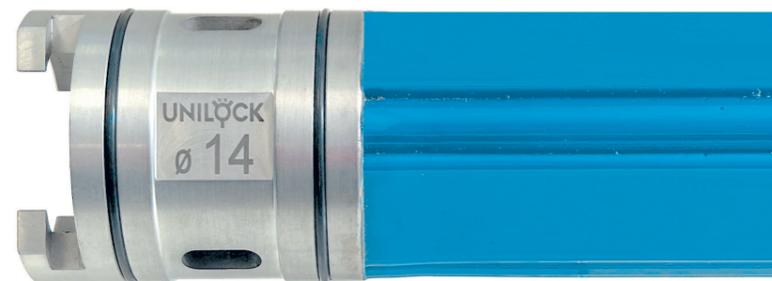

MOLTIPLICA LA PRODUTTIVITÀ DELLA TUA TORNOS MULTISWISS

Unilock risponde a questa esigenza con una soluzione brevettata: di un nuovo tubo di riduzione antivibrante in grado di incrementare la performance dei torni plurimandrino, grazie all'innovativa conformazione poligonale della superficie esterna.

PUNTI DI FORZA

- I tubi di riduzione antivibranti Unilock consentono di raddoppiare i giri arrivando ad 8.000 g/min. e di ridurre al minimo le vibrazioni della macchina. Questo consente di svolgere lavorazioni più spinte e garantisce la minor usura possibile degli utensili.
- Le pinze di serraggio Unilock garantiscono una forza di serraggio estrema e un'ottimizzazione dello sfrido a fondo barra (si accorcia lo spezzone fino a 100 mm)

DISPONIBILI A MAGAZZINO IN PRONTA CONSEGNA

TUBI ANTIVIBRANTI



| Ø BARRA | COLORE |
|---------|------------------|
| 5 mm | Blu scuro |
| 6 mm | Verde scuro |
| 7 mm | Blu |
| 8 mm | Giallo |
| 9 mm | Verde |
| 10 mm | Arancione |
| 11 mm | Grigio |
| 12 mm | Purpureo |
| 13 mm | Grigio scuro |
| 14 mm | Rosa |
| 15 mm | Blu |
| 16 mm | Verde scuro |
| 17 mm | Blu |
| 18 mm | Giallo |
| 19 mm | |
| 20 mm | Giallo arancione |
| 21 mm | Grigio |
| 22 mm | Purpureo |
| 23 mm | Marrone scuro |
| 24 mm | Nero |
| 25 mm | Rosso |
| 26 mm | Verde |
| 27 mm | Arancione |
| 28 mm | Nero |
| 29 mm | Purpureo |
| 30 mm | Marrone scuro |
| 31 mm | Grigio |
| 32 mm | Rosso |

Con i tubi in poliuretano e le pinze Unilock, si sfrutta al massimo la potenzialità delle macchine plurimandrino MSW 8x26 e 6x32







PINZE DI SERRAGGIO PER TORNI PLURIMANDRINO

Le pinze di serraggio Unilock per torni plurimandrino, sono il naturale complemento dei tubi tecnologici antivibranti Tornos.

Garantiscono una forza di serraggio estrema ed al contempo un'ottimizzazione dello sfrido a fondo barra (lo spezzone viene accorciato fino a 100mm).

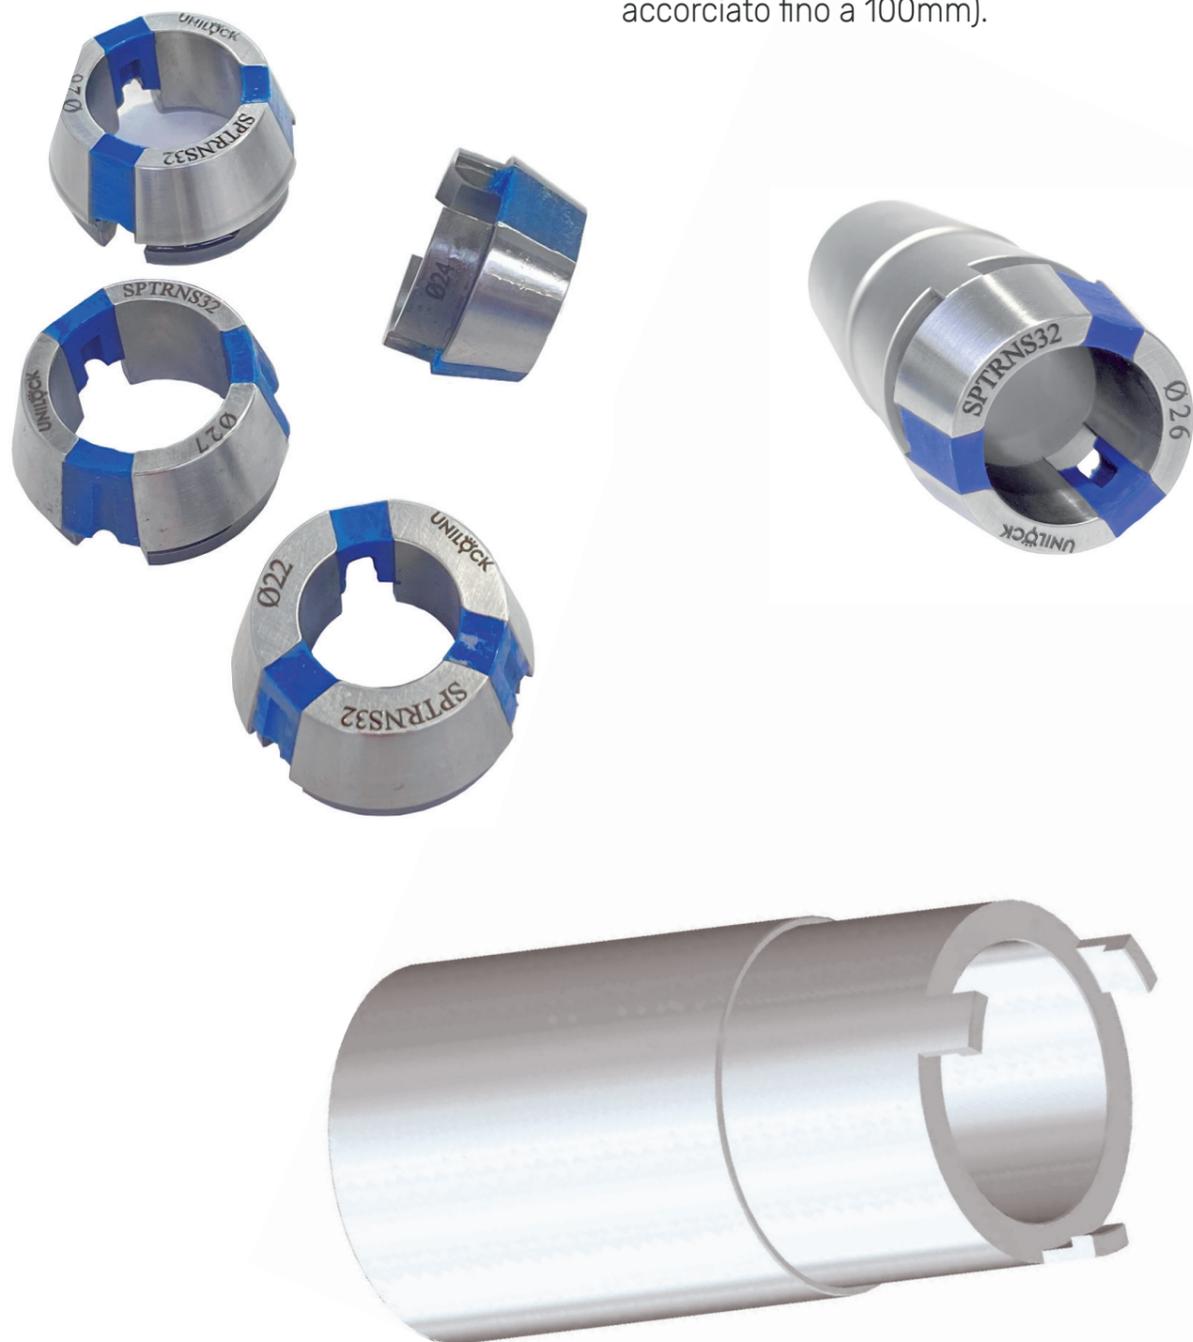

PINZE DI SERRAGGIO PER TORNI PLURIMANDRINO

Le pinze di serraggio Unilock, sono composte da inserti metallici uniti da gomma vulcanizzata. Questo consente una perfetta chiusura radiale bloccando il pezzo su tutta la lunghezza del foro, ed elimina l'intrusione di trucioli all'interno del mandrino.

Le pinze di serraggio Unilock prevengono gli inceppamenti (con relativo fermo macchina) che si possono invece verificare con l'approccio tradizionale delle pinze a doppio cono.



clamping solutions

Edizione 2024



13

w w w . u n i l o c k . i t

UNILÖCK
clamping solutions

UNILOCK S.r.l.

📍 Viale Edison, 56
20090 Trezzano S/N (MI) • Italy
☎ (+39) 02 48401499
✉ info@unilock.it
🌐 www.unilock.it